


COLORI  
DISPONIBILI:



## PREVENTIVI PERSONALIZZATI



## CANTILEVER ↙

Il Cantilever è la risposta più moderna, efficiente ed economica ai problemi di magazzino ad alta o bassa rotazione di prodotti lunghi e pesanti quali: tubi, barre, profilati, lamiere, vergella, legnami e truciolari in genere.

La mancanza di montanti anteriori facilita l'impilaggio di oggetti ingombranti anche a diversi ordini di altezza.

Il Cantilever si accoppia perfettamente ai più innovativi sistemi di movimentazione quali: gru di impilaggio e carrelli a forche laterali.

Le Colonne, sono composte da due profilati a forma di "C", rastremati e saldati tra loro, imbullonati alla base mediante l'ausilio di particolari distanziali a sezione circolare, che permettono di distribuire il momento flettente della colonna sulla propria corona circolare.


Il serraggio degli elementi colonna-braccio viene infine effettuato mediante l'utilizzo di bulloneria ad alta resistenza.

La stabilità longitudinale viene assicurata da crociere di irrigidimento fissate alla colonna mediante bulloni.

L'adozione di tale sistema di giunzione permette alla nostra azienda di offrire una struttura imbullonata brevettata, di facile montaggio e con caratteristiche di stabilità e portata in tutto comparabili alla stessa struttura saldata.

Le mensole, anch'esse in profilato a forma di "C", rastremati e saldati a robuste staffe, sono regolabili in altezza con passo 76 mm.

La speciale inclinazione dei fori migliora il bloccaggio della staffa alla colonna col crescere del carico.

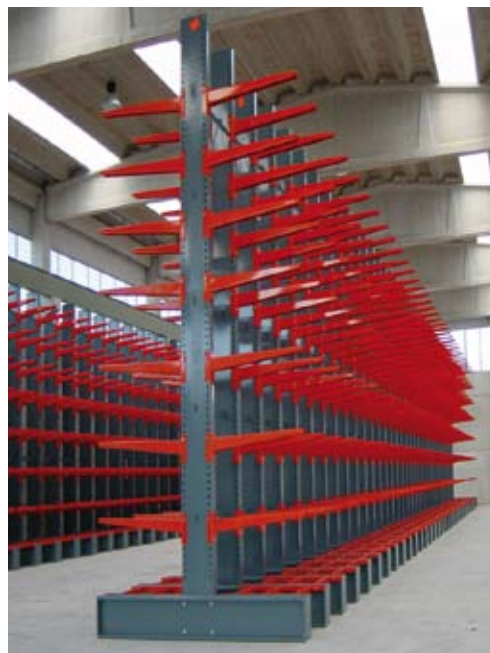

# ➔ CANTILEVER

LOGISTICA

COLORI  
DISPONIBILI:  RAL 5015  RAL 1004

■ MISURE INDICATE DISPONIBILI A MAGAZZINO

 **CANTILEVER DISPONIBILE  
CON CONSEGNA 15 GIORNI**

## ➔ COLONNE



### ➔ ALTEZZA COLONNA - 4000 MM.

Articolo	Tipo di colonna	Dim. piede	Portata per fronte colonna
CLF4055CL490	monofronte	1000 mm	4900 kg
CLF4055CL405	monofronte	1200 mm	4050 kg
CLF4055CL340	monofronte	1500 mm	3400 kg
CLF4055CL049	bifronte	1000+1000 mm	4900 kg
CLF4055CL040	bifronte	1200+1200 mm	4050 kg
CLF4055CL034	bifronte	1500+1500 mm	3400 kg
MTC1200FT095	Tassello	Sono necessari nr.2 tasselli per ogni colonna	

### ➔ ALTEZZA COLONNA - 5000 MM.

Articolo	Tipo di colonna	Dim. piede	Portata per fronte colonna
CLF5055CL490	monofronte	1000 mm	4900 kg
CLF5055CL405	monofronte	1200 mm	4050 kg
CLF5055CL340	monofronte	1500 mm	3400 kg
CLF5055CL049	bifronte	1000+1000 mm	4900 kg
CLF5055CL040	bifronte	1200+1200 mm	4050 kg
CLF5055CL034	bifronte	1500+1500 mm	3400 kg
MTC1200FT095	Tassello	Sono necessari nr.2 tasselli per ogni colonna	


## ➔ MENSOLE



### ➔ MENSOLA

Articolo	Tipo di mensola	Lunghezza mensola	Portata per fronte colonna
CPF1055MS720	rastremata	1000 mm	720 kg
CPF1255MS710	rastremata	1200 mm	710 kg
CPF1555MS730	rastremata	1500 mm	730 kg
CPF0006SP001	spina zincata	E' necessaria nr.1 spina per ogni mensola	

## ➔ CROCIERA

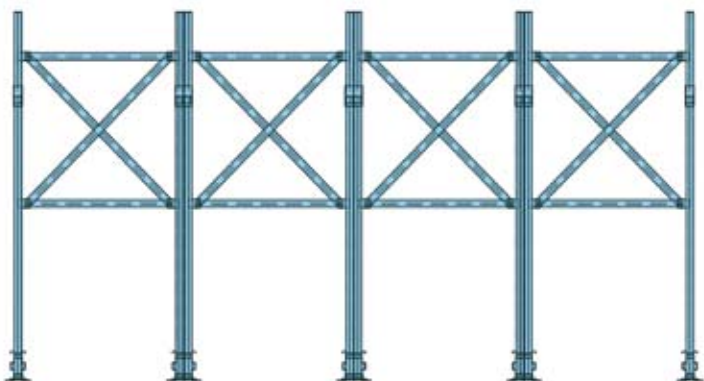

### ➔ CROCIERA

Articolo	Lunghezza crociera
CPF1055CR100	1000 mm
CPF1555CR015	1500 mm
CPF2055CR200	2000 mm
E' sufficiente nr.1 crociera per campata	